



Разликата е в детайлите

Партньорска ценова листа IP видеонаблюдение

Уважаеми Партньори,

Пред вас е Партньорската ценова листа за IP видеонаблюдение, с актуални продукти и софтуер на нашите доставчици.

Насочваме вашето внимание към:

1/ Нова гама **висок клас IP видеонаблюдение** от **LG Electronics**

■ От  **LG**
Life's Good

2/ Нова гама **Мрежово и комуникационно оборудване** от **Planet**

■ От  **PLANET**
Networks for a Connected World

3/ Нови бюджетни модели професионални **IP камери** с **Aptina CMOS sensor**

■ От  **TVT** TVT DIGITAL

4/ Мрежов видеорекордер **TD2816NE-A** с възможност за запис на **24 IP камери**, 8 от които до **3Мрх** и възпроизвеждане до 4 канала едновременно

■ От  **TVT** TVT DIGITAL

BOX IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNB3100

Onvif



Цветна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W: 0.3 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps, CS mount. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG. Максимална резолюция HD720p до 30 fps. Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/ WDR 80 dB. Event Notification - Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD Slot. Power over Ethernet/5.9 W.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	Multi Stream	electr D/N	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
---------	-----------	--------------	------------	-----	---------	---------	--------------	---------



295

LG LNB5100

Onvif



Цветна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2 Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps, CS mount. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG. Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode/ WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Двупосочно аудио и вграден микрофон Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
---------	-----------	--------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------	---------



364

LG LW345-FP

Onvif



Цветна DAY/NIGHT- 2 Megapixel IP камера 1080p (1920x1080) за вътрешен монтаж, 1/2.8 Type Progressive Scan, Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция 1080p (1920x1080) до 30 fps. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Auto Back Focus/WDR 80 dB/3D DNR/ EIS (Electronic Image Stabilization) / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance , Event Notification - Relay Out/ Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intruder Detection, Crossing Line, Object Removal, Object Counting, Tampering)

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	H264 JPEG	Dual Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
--------------	-----------	-------------	---------	------------	---------	-----	---------	--------------	---------



579

LG LW355-F

Onvif



Цветна DAY/NIGHT- 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536) за вътрешен монтаж, 1/2.8 Type Progressive Scan, Color : 0.4 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2 .Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция 3MP (2040 x 1536) до 20fps , FULL HD 1080p (1920x1080) до 30 fps. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Auto Back Focus/ WDR 80 dB / 3D DNR/EIS (Electronic Image Stabilization) / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance, Event Notification - Relay Out/ Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intruder Detection, Crossing Line, Object Removal, Object Counting, Tampering)

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	H264 JPEG	Dual Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
--------	-----------	-------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------	---------



690

ВОДОУСТОЙЧИВИ IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNU5100R

Onvif



Цветна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за външен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W : 0 Lux @ IR LED on. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps. Обектив Vari-focal 2.8 - 10mm(F1.2). IR LEDs 32 / IR Distance – 30m .Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Backlight Compensation /2D+3D DNR/Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance/EIS / Sharpness / Digital Zoom/ Scene mode/WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP.Двупосочно аудио и вграден микрофон, Alarm In/Out, Audio In/Out. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Vandal-proof IP66. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	IR 30m	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask
---------	-------------	-----------	--------------	---------	--------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------



487

НОВО!

LG LNU7210R

Onvif



Цветна DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера (1920 x 1080) за външен монтаж, 1/2.8 CMOS, минимална осветеност: Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30 sec, 50 IRE) B/W : 0 lux @ IR LED on. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция FULL HD 1080p(1920x1080) до 60fps. Обектив Vari-focal 3 - 9mm, F1.2, motorized(x3 Zoom).IR LEDs 32 / IR Distance – 30m .Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC / White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / Smart IR/WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP.Двупосочно аудио и вграден микрофон, Alarm In/Out, Audio In/Out. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. IK10, IP66. Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection)

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	60 fps	ICR D/N	IR 30m	IP 66 VR	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Privacy Mask
--------------	------------	-------------------	--------	---------	--------	----------	---------	-----	---------	---------	--------------



619

НОВО!

КУПОЛНИ IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LND3100

Onvif



Куполна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS.Минимална осветеност: Color:0.7 Lux @ F2.0 B/W:0.7 Lux @ F2.0. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps.Обектив 3 mm F1.2. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддръжка Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / WDR 80 dB. Event Notification - Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	3mm Fix	H264 JPEG	Multi Stream	electr D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
---------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----	---------	--------------	---------



266

НОВО!

LG LND5100

Onvif



Куполна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024), за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS.Минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0.005 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps.Обектив 2.8-10 mm F1.2. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддръжка Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Alarm In/Out, Audio In/Out. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
---------	-------------	-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	--------------	---------



404

НОВО!

LG LND5100R



Куполна **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0 Lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps.Обектив **2.8-10 mm F1.2**. IR LEDs 19/IR Distance – 20m. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/Scene mode / WDR 80 dB**. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
---------	-------------	-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	--------------	---------



458

LG LNV5100



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0.005 Lux @ F1.2**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps.Обектив **2.8-10 mm F1.2**. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB**. Event Notification -- Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **Vandal-proof IP66**. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V	IP 66 VR
---------	-------------	-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	--------------	---------	----------



447

LG LNV5100R



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0 Lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps.Обектив **2.8-10 mm F1.2**. IR LEDs 19/IR Distance – 20m. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/Scene mode / WDR 80 dB**. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **Vandal-proof IP66**.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V	IP 66 VR
---------	-------------	-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	--------------	---------	----------



487

LG LND7210



Куполна **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps**, за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.05lux @ F1.2 (1/30sec, 50IRE) B/W: 0.003 lux @F1.2 (1/30 sec, 50 IRE)**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1920 x 1080) 1080p до 60fps.Обектив **3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom)**. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC / White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB**. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) **Motorized Pan/Tilt**.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus
--------------	------------	-------------------	-----------------	---------	---------	-----	---------	---------	------------



529

LG LND7210R



Куполна DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps, за вътрешен монтаж, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30sec, 50 IRE) B/W: 0lux @ IR LED on. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1920 x 1080) 1080p до 60fps.Обектив 3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom), IR LEDs 8 / IR Distance – 20m. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. Alarm In/Out, Audio In/Out. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) Motorized Pan/Tilt.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	IR 20m	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------



575

LG LNV7210



Куполна вандалоустойчива DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: Color: 0.05lux @ F1.2 (1/30sec,50IRE) B/W:0.003 lux @F1.2 (1/30 sec, 50 IRE). Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1920 x 1080) 1080p до 60fps.Обектив 3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom). Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. Alarm In/Out, Audio In/Out. Micro SD card. Power over Ethernet. IK10, IP66 Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) Motorized Pan/Tilt.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus	IP 66 VR
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------	-------------



575

LG LNV7210R



Куполна вандалоустойчива DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30sec, 50 IRE) B/W: 0lux @ IR LED on. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1920 x 1080) 1080p до 60fps.Обектив 3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom), IR LEDs 8 / IR Distance – 20m. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. Alarm In/Out, Audio In/Out. Micro SD card. Power over Ethernet. IK10, IP66.Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) Motorized Pan/Tilt.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	IR 20m	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus	IP 66 VR
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------	-------------



619

LG LND7300



Куполна DAY/NIGHT 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536), за вътрешен монтаж, 1/2.8"CMOS.Минимална осветеност: Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.07 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция 3MP (2040 x 1536) до 20fps (1920 x 1080) 1080p до 30fps. Обектив 3 - 9 mm F1.2. Поддържа Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC /White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode/ WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. Alarm In/Out, Audio In/Out. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	3-9mm Mega	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	WDR	POE 12V	SD card
-----------	---------------	------------	------------	---------------	-----	------------	------------



540

LG LNV7300



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536)**, 1/2.8" CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.07 Lux @ F1.2**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **3MP (2040 x 1536) до 20fps (1920 x 1080) 1080p до 30fps**. Обектив **3 - 9 mm F1.2**. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata) **Vandal-proof, IP66**

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	3-9mm Mega	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	WDR	POE 12V	SD card	IP 66 VR
--------	------------	---------	---------	------------	-----	---------	---------	----------



622

PTZ (SPEED DOME) IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNP2810T



Цветна **PTZ Day/Night HD 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 720)** 1/4 CCD. Резолюция **HDTV 720p 1280x720 до 30fps**, Компресия **H.264 (High profile supported) / MJPEG**. Обектив (**f=3.5-98 mm**) **F1.5-F3.7**. Auto Tracking, automatic day/night. Минимална осветеност **Color : 0.8 Lux (AGC High, Sens-up Off) B/W : 0.01 Lux (AGC High, Sens-up Off)**. Pan/Tilt/Zoom: Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max. 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max. 500°/Sec, **28x optical zoom**. Поддържа **Backlight compensation / 3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy masking / EIS / sharpness / Auto Digital Zoom / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP / Goto Preset**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио. **Alarm In/Out (4 In / 2 Out)**, **Audio In/Out**. SD card Slot SDHC. Power over Ethernet (POE+), Power AC 24V. Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	PTZ 360°	WDR	28x opt	Auto Track	IP 66	SD card	IP 66 VR
---------	-----------	---------	---------	------------	----------	-----	---------	------------	-------	---------	----------



1725

LG LNP3020T



Цветна **PTZ Day/Night FullHD 2 Megapixel IP камера 1080p (1/2.8 Type) CMOS**. Резолюция **Full HD 1080p (1920 x 1080) до 30fps**. Компресия **H.264 (High profile supported) / MJPEG**. Обектив (**f= 4.3-129 mm**) **F1.6-F5.0**. Auto Tracking, automatic day/night. Минимална осветеност **Color : 1.0 Lux @ Sens-up off, F1.6 0.02 Lux @ Sens-up x64, F1.6 B/W: 0.1 Lux @ Sens-up off, F1.6 0.0008Lux @ Sens-up x64, F1.6**. Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max. 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max. 500°/Sec, **30 x optical zoom**. Поддържа **Backlight compensation / 3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy masking / EIS / sharpness / Auto Digital Zoom/ Defog / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP / Goto Preset**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио. **Alarm In/Out (4 In / 2 Out)**, **Audio In/Out**. SD card Slot SDHC. Power over Ethernet (POE+), Power AC 24V. Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	H264 JPEG	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	PTZ 360°	WDR	30x opt	Auto Track	IP 66	SD card	IP 66 VR
--------------	-----------	---------	---------	------------	----------	-----	---------	------------	-------	---------	----------



2196

LG LSO1000SP

Адаптор за стълб за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

42

LG LBK1000P

Стойка за висящ монтаж за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

65

LG LBK1000W

Стойка за стена за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

72

LG LVI510 CMS
Software

Професионален софтуер за управление на **LG IP** камери, **DVR**-и и **NVR**-и. Модулна архитектура (**Recording server, Camera Streaming server, Management Server, Management Tool, Client software**). Визуализация до 64 канала едновременно. Поддържа до 320 канала на един сървър за запис и до 256 канала на един стрийминг сървър. Максимално разширение на цялата система до 1000 канала. Потребителски нива на достъп. Мониторинг и менажиране на алармени събития (Video analytics event detection). Е-map карта на обекта (Popur display). AVI file export, Multi-display support до 4 монитора. Безплатен до 16 канала.

Произход: LG Electronics, Корея



Free



ФИКСИРАНИ IP КАМЕРИ HUNT

HLC-84BM/P



1.3 MPixel Cube IP камера. 1/4" Super CMOS сензор. Обектив 4.3 мм/F2.0, минимална осветеност 1 Lux/F2.0. **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **720p (1280x720)/25fps**, VGA(640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; захранване **DC12V/2.28W**, със стойка и включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн.

Произход: Hunt, Тайван



99

HLC-84BM/W



1.3 MPixel Cube безжична IP камера. 1/4" Super CMOS сензор. Обектив 4.3 мм/F2.0, минимална осветеност 1.5 Lux/F2.0. **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **720p (1280x720)/25fps**, VGA(640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; захранване **DC12V/2.28W**, със стойка и включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн.

Произход: Hunt, Тайван



106

HLC-84V/W



VGA Cube безжична IP камера. 1/4" Super CMOS сензор. Обектив 4 мм/F2.0, минимална осветеност 1.5 Lux/F2.0. **MPEG-4/MJPEG** компресия, резолюция (640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; захранване **DC12V/0.3A**, със стойка и включен адаптер. **Wireless 802.11b/g**. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн.

Произход: Hunt, Тайван



117

HLC-85BD



2 MPixel или 1080P REAL TIME H.264 CMOS IP Cube камера, 25FPS@1080P, 3,6mm обектив. H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Минимална осветеност 1Lux color/0.5Lux B&W. **IR leds – 4 бр. до 5 метра. D-WDR.** Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. **Micro SD card backup**, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; **PoE**; DC12V. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. **Работещ PIR.**

Произход: Hunt, Тайван



122

HLC-3FBM/P



1.3 MPixel REAL TIME H.264 CMOS IP bullet камера, 30FPS@720P, POE, 4.2mm обектив, 1 Lux, H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, SD card backup, Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн.

Произход: Hunt, Тайван



111

BOX IP КАМЕРИ HUNT

HLC-36BM



HD



1.3 MPixel D/N IP камера. 1/4" Megapixel CMOS сензор. Минимална осветеност 1Lux/F1.4, вграден IR CUT Filter; **D-WDR, DNR, AGC, CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG** компресия, резолюция 1280x960/25fps, VGA(640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Слот за **Micro SD** карта за запис. Консумация: **DC12V/0.25A**, с включен адаптер, **PoE**. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение. Без обектив и стойка.**

Произход: Hunt, Тайван



116

HLC-81CD



WDR



2 MPixel TRUE D/N IP камера. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2, вграден **IR CUT Filter**; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 30FPS@1080P. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер, **PoE**. Wireless 802.11b/g - опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение.**

Произход: Hunt, Тайван



191

HLC-81ED



WDR



2 MPixel D/N IP камера. 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор. **Triple streaming.** Минимална осветеност 0.05 Lux, вграден **IR CUT Filter**; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция **1920x1080/30fps**, 1280x720/30fps, VGA(640x480)/30fps. Двупосочна аудио комуникация. **D-WDR, 3D + 2D Digital Noise Reduction**, Network: 10/100 Base-T Ethernet. Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour; Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/2.88W**, с включен адаптер, **PoE**. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение. Без обектив и стойка.**

Произход: Hunt, Тайван



225



HLC-81AD/W



HD



2 MPixel D/N IP камера. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. **Dual stream.** Минимална осветеност 1Lux/F1.2, вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция **1600x1200/15fps**, 1280x960/25fps, VGA(640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/0.55A**, с включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение. Без обектив и стойка. Wireless 802.11b/g**

Произход: Hunt, Тайван



242

HLC-81CT/ICR/W



WDR



3 MPixel TRUE D/N IP камера. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2, вграден **IR CUT Filter**; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 20FPS@3M, 30FPS@1080P. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер, **PoE**. Wireless 802.11b/g - опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение.**

Произход: Hunt, Тайван



296

КУПОЛНИ IP КАМЕРИ HUNT

HLC- 19BM/IR  	1.3 MPixel REAL TIME H.264 CMOS IP куполна камера, 30FPS@720P, 4.2mm обектив, 0 Lux (IR On) IR: 5M (7 LEDs, 850nm), H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Micro SD card backup, D-WDR. RJ45. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван		111
HLV-1KBD FULL HD  	2 MPixel или 1080P REAL TIME H.264 CMOS IP куполна мини камера, 25FPS@1080P, 3,6mm обектив. H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Минимална осветеност 1Lux color/0.5Lux B&W. D-WDR. Micro SD card backup, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; PoE; DC12V. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван		150
HLC- 15BM/IR  	1.3 MPixel REAL TIME H.264 CMOS IP куполна камера, 30FPS@720P, обектив 2.8-10mm, 0 Lux (IR On) IR: 12M (18 LEDs, 850nm), H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Micro SD card backup, D-WDR, ICR. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван		155
HLC-1NCD FULL HD  	2 MPixel TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2 AGC on, вграден IR CUT Filter; H.264/MJPEG компресия, резолюция 1080P real time H.264, 30FPS@1080P, D-WDR, IR: 15M, 18PCS LED, варифокален обектив 3 – 9 мм/F1.2. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер, PoE. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. Професионално изпълнение. Произход: Hunt, Тайван		221
HLV-1KBT FULL HD  	3 MPixel H.264 мини IP вандалоустойчива куполна камера, 15FPS@3Mega, 25FPS@1080P, обектив 4.2mm, 0.5 Lux, H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, SD card backup, mobile surveillance function, SDK, 36ch recording s/w, , Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; PoE; DC12V. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван		234
HLV-1WCD FULL HD  	2 MPixel TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P . 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2 (IR OFF), вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 1080P real time H.264 CMOS IP vandal dome, 30FPS@1080P, 3-9mm mega-pixel ICR lens, IR: 15M, 18PCS LED. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер, PoE. Wireless 802.11b/g - опция. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. Професионално изпълнение. IP 66 – вандалоустойчива. Произход: Hunt, Тайван		235

HLC-1NCF

FULL HD



5 MPixel TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.5Lux/F1.2 AGC on, вграден IR CUT Filter; **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **1080P real time H.264, 30FPS@1080P, D-WDR, IR: 15M, 18PCS LED, варифокален обектив 3 – 9 мм/F1.2.** Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/0.55A**, с включен адаптер, **PoE**. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. **Професионално изпълнение.**

Произход: Hunt, Тайван



255

ВОДОУСТОЙЧИВИ IP КАМЕРИ HUNT**HLC-7ABM/P**

HD



1.3 MPixel HD(1280x720)/30FPS. 1/4" Megapixel CMOS. Обектив варифокален 3.3-13mm/F1.4 – автоматичен ирис **с външна настройка на обектива, IR cut Filter.** **IP66 – подходяща за външен монтаж.** **H.264/MPEG-4/MJPEG**, резолюция, SXVGA (1280x1024) / 30fps, HD (1280x720) / **30ps**, VGA(640x480)/30fps. Вградени 35 LED – 20m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; **захранване DC12V/6.72W**, PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



205

HLC-79ED

HD



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1980p (1980x1020)/30FPS. 1/2.7" Super CMOS. Обектив варифокален 3-10,5mm/F1.4 – автоматичен ирис **с външна настройка на обектива, IR cut Filter.** **IP66 – подходяща за външен монтаж.** **H.264/MPEG-4/MJPEG**, резолюция **1920x1080/30fps**, 1280x720/30fps, VGA(640x480)/30fps. Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10/ 100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPP; **захранване DC12V/450mA**, PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



255

**HLC-7RAD/40M**

HD

LONG RANGE IR



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 720p (1280x720)/30FPS. 1/3.2" Super CMOS. Обектив варифокален 3.6-16mm/F1.2 – автоматичен ирис **с външна настройка на обектива, IR cut Filter.** **IP66 – подходяща за външен монтаж.** **H.264/MPEG-4/MJPEG**, резолюция **1600x1200/12fps**, SXVGA(1280x1024)/16ps, HD(1280x720)/**30ps**, VGA(640x480)/30fps. **Вградени 56 LED – 40m дистанция на светене – подходяща за периметрова охрана.** Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; **захранване DC12V/800mA**, със стойка. 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



262

HLC-7ACD

FULL HD



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или FULL HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3.2" Super CMOS. Обектив варифокален **3.6-16mm mega, IR cut Filter.** **IP66 – подходяща за външен монтаж.** **H.264/MPEG-4/MJPEG**, резолюция **1080p (1920x1080)/30FPS**, **1600x1200/12fps**, SXVGA(1280x1024)/16ps, HD(1280x720)/**30ps**, VGA(640x480)/30fps. Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; **захранване DC12V/450mA**, PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



230

HLC-7ACD/W FULL HD ONVIF	2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или FULL HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3.2" Super CMOS. Обектив варифокален 3.3-12mm mega , IR cut Filter . IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG , резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS , 1600x1200/12fps , SXVGA(1280x1024)/16ps , HD(1280x720)/30ps , VGA(640x480)/30fps . Wireless . Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA , PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		247
HLC-79CT HD ONVIF	3 MPixel H.264 WIDE DYNAMIC IP bullet камера, 20FPS@3M, 30FPS@1080P, 3.6-16mm mega-pixel ICR lens, IR 25M, 35PCS LEDs. IP66 – подходяща за външен монтаж. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA , PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		277
HLC-79CF HD ONVIF	5 MPixel H.264 WIDE DYNAMIC IP bullet камера, 15FPS@5M, 30FPS@1080P, 3.6-16mm mega-pixel ICR lens, IR 25M, 35PCS LEDs. IP66 – подходяща за външен монтаж. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA , PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		331
ПАНОРАМНИ IP КАМЕРИ HUNT			
HLC-1NAD/360 ONVIF	360° 2 MPixel H.264 CMOS Панорамна IP камера. 2M@15fps, POE, 1.47mm fish eye обектив, H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, SD card backup, двупосочна аудио комуникация, support mobile surveillance, SDK, в комплекта 4 канален записващ софтуер с 1 панорамен канал, DC12V. Произход: Hunt, Тайван		311
HLV-1WBD/F ONVIF	Панорамна вандалоустойчива IP камера. 5 MPixel сензор, 1080P real time H.264 изходно изображение. Software PTZ . POE, 1.19mm fish eye lens, IP 66, 0.5 Lux, IR CUT Filter , IR: 15M , H.264/MJPEG/MPEG4 compression, SD card backup, two way audio, mobile surveillance function, SDK, 36ch reocording s/w, DC12V. Произход: Hunt, Тайван		389
PTZ IP КАМЕРИ HUNT			
HLT-S30/12X	1.3 MPixel IP куполна моторизирана PTZ камера с True DAY/NIGHT функция. 1/3" 1.3Mpixel Panasonic CMOS 1280x960/25fps, BLC, IR CUT , AWB. H.264/MPEG-4/MJPEG . Минимална осветеност color- 0.1 lux , b/w- 0.05lux F1.8, 12x optical zoom , PAN/TILT speed 45 – 90 deg/s / 35-45 deg/s. 2D+3D Digital Noise Reduction, dWDR . Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, наблюдение през мобилен телефон 3GPP, High PoE, захранване 12V DC/5W. Wireless 802.11b/g – опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		599

HLT-S30/22X



1.3 MPixel IP куполна моторизирана PTZ камера с True DAY/NIGHT функция. 1/3" 1.3Mpixel Panasonic CMOS 1280x960/25fps, BLC, IR CUT, AWB. **H.264/MPEG-4/MJPEG.** Минимална осветеност color- 0.1 lux , b/w- 0.05lux F1.6, **22x optical zoom**, PAN/TILT speed 45 – 90 deg/s / 35-45 deg/s. **2D+3D** Digital Noise Reduction, dWDR. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, наблюдение през мобилен телефон 3GPP, High PoE, захранване 12V DC/5W. Wireless 802.11b/g – опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



689

IP СЪРВЪРИ HUNT

HWS-01AD



1 – канален IP Server. H.264/MJPEG, резолюция CIF/VGA/ D1(720x576), 25 fps при D1. 1 аналогов вход, 1 loop изход - BNC – 1Vpp/PAL. 1 алармен вход/ 1 алармен изход. 1 аудио вход/изход с двупосочна аудио комуникация. SD card back-up, PTZ control – RS-485, Hardware motion detection. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Dual streaming Communication protocol: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE; захранване 12V DC/10W – включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



129

HWS-01AD/W

HWS-01AD Wireless 802.11b/g

144

HWS-04AD



4 – канален IP Server. H.264/MJPEG, резолюция CIF/VGA/ D1(720x576), 25 fps при D1. 4 аналогови входа, 4 loop изхода - BNC – 1Vpp/PAL. 4 алармени входа/ 4 алармени изхода. 1 аудио вход/изход с двупосочна аудио комуникация. SD card back-up, PTZ control – RS-485, Hardware motion detection. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Dual streaming Communication protocol: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE; захранване 12V DC/10W – включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



289

IP КАМЕРИ TVT

TD9511E-D/PE/IR1



1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, Motion detection, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V, PoE. IP66 – подходяща за външен монтаж.

Произход: TVT, Китай



79



TD9412E-D/PE/IR2



1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, Motion detection, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V, PoE. IP66 – подходяща за външен монтаж.

Произход: TVT, Китай



79



TD9511M-D/PE/IR1



1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 15m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE.

Произход: TVT, Китай



101

TD9412M-D/PE/IR2	1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Дистанция на светене - 20-30m. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. Произход: TVT, Китай			101
TD9521M-D/PE/IR1	2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 15m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай			131
TD9422M-D/PE/IR2	2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1280)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1280)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Дистанция на светене - 20-30m. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. Произход: TVT, Китай			131
TD9322D	2 MPixel H.264 BOX IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Panasonic. IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 1 аудио вход; RS485, Alarm, без обектив. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA. Произход: TVT, Китай			199
TD9322M-D/PE	2 MPixel H.264 BOX IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor sensor. IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 1 аудио вход; RS485, Alarm, без обектив. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA. Произход: TVT, Китай			212
TD9422D/PE/IR2	2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Panasonic. Обектив фиксиран 4mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 40 LED – 30-40m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE. IP66 Произход: TVT, Китай			179
TD9422M-D/FZ/PE/IR2	2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor sensor. Обектив фиксиран 3.3-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 40 LED – 30-40m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE. IP66 Произход: TVT, Китай			199

TD-9515M-D/FZ/PE/IR2



1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален **2.8-12mm**, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция **960p (1280x960)/30FPS**, 720p (1280x720), VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. **1 аудио вход; 3D DNR** шумов филтър, **Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG.** Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване **DC12V/450mA, PoE.**

Произход: TVT, Китай



159

TD-9412M-D/FZ/PE/IR2



1.3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален **2.8-12mm**, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция **960p (1280x960)/30FPS**, 720p (1280x720), VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. **1 аудио вход; 3D DNR** шумов филтър, **Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG.** Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване **DC12V/450mA, PoE.**

Произход: TVT, Китай



159

TD9523M-D/FZ/PE/IR2



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален **2.8-12mm**, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция **1080p (1920x1080)/30FPS** 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. **1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE.**

Произход: TVT, Китай



221

TD9423M -D/FZ/PE/IR3



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален **3.3-12mm**, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция **1080p (1920x1080)/30FPS** 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps. Вградени 40 LED – **30-50m** дистанция на светене. **1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE.**

Произход: TVT, Китай



221

TD9424M -D/ FZ/PE/IR5



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален **9-22mm**, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция **1080p (1920x1080)/30FPS** 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps. Вградени 40 LED – **50-70m** дистанция на светене. **1 аудио вход; поддържа SD карта; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE.**

Произход: TVT, Китай



266

TD9531T -D/PE/IR1



3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Фиксиран обектив 3.6 mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 10÷20m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. Edge storage: SD card или Network storage. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всеки устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE.

Произход: TVT, Китай



153

TD9432T -D/PE/IR2



3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Фиксиран обектив 3.6 mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 10÷20m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. Edge storage: SD card или Network storage. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всеки устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE.

Произход: TVT, Китай



153

TD9533T -D/PE/FZ
/IR3

3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Обектив варифокален 2.8-12mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 20÷30m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. Edge storage: SD card или Network storage. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всеки устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE.

Произход: TVT, Китай



265

TD9433T -D/PE/FZ
/IR3

3 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Обектив варифокален 2.8-12mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 30÷50m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. Edge storage: SD card или Network storage. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всеки устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE.

Произход: TVT, Китай



265

TD-9620



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера **или HD 1080p (1920x1080)/30FPS**. 1/3" Progressive CMOS сензор. **20кратно** оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps. **360°** ротация. **255 preset, 8 маршрута**, PTZ контрол, **WDR**, 1 аудио вход; 4 алармени входи, 1 алармен изход, SD карта, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/2A. IP66 – подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена.

Произход: TVT, Китай

*До изчерпване на количествата



991

TD-9622



2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера **или HD 1080p (1920x1080)/25FPS**. 1/3" Progressive CMOS сензор. **20кратно** оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. **IR** подсвет с до **100m** дистанция на светене. **360°** ротация. **255 preset, 8 маршрута**, PTZ контрол, WDR, 1 аудио вход; 1 алармен вход, 1 алармен изход, SD карта, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE; захранване DC12V/2A. IP66 – подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена.

Произход: TVT, Китай



1099

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ SEENERGY

SVR-304
BASIC/EU



4 канален мрежов рекордер. Поддръжка на 2xSATA до 3TB. Linux OS, RISK CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Real Time визуализация и запис на до 4 IP камери + 4 канала звук, поддръжка на мегапикселоци камери. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копиреии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server, Малки и компактни размери, безшумна работа. 12V/ 57W. Поддръжка на AXIS (**всички модели**), Panasonic(I-pro, BB,BL series) , **Hunt(всички модели)** и др IP камери. Наблюдение през мобилен телефон 3G.

Произход: SEENERGY, Taiwan



233

SVR-204/EU



4 канален мрежов рекордер. **FULL HD**, 1080p **HDMI** за локален дисплей. Поддръжка на 2xSATA до **6TB**. Linux OS, RISK CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Real Time визуализация и запис на до 4 IP камери + 2 канала звук, поддръжка на мегапикселоци камери. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копиреии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server, Малки и компактни размери, безшумна работа. 12V/ 50W. Поддръжка на AXIS (**всички модели**), Panasonic(I-pro, BB,BL series) , **Hunt(всички модели)** и др IP камери. Наблюдение през мобилен телефон 3G. Визуализация на една камера на екран.

Произход: SEENERGY, Taiwan



345

SVR-116/EU



16 канален мрежов рекордер. Поддръжка на 2xSATA до 2TB. Linux OS, RISK CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала звук, поддръжка на мегапикселоци камери и HD камери. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копиреии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server, CMS за до 120 устройства, централизиран мониторинг контрол на PTZ. Алармени. 12V/ 90W. Поддръжка на AXIS (**всички модели**) Panasonic(I-pro, BB,BL series) , **Hunt(всички модели)** и др IP камери. Включен CMS за серия SVR. Наблюдение през мобилен телефон 3G.

Произход: SEENERGY, Taiwan



599

SVR-516/EU	16 канален мрежов рекордер. Dual Stream. Поддръжка на 2xSATA до 3TB . Linux OS, RISK CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала звук, поддръжка на мегапикселоци камери и HD камери. Поддръжка на H.264 , MPEG-4, MJPEG копиресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server, CMS за до 120 устройства, централизиран мониторинг контрол на PTZ. Алармени входи. 12V/ 90W. Поддръжка на AXIS (всички модели) Panasonic (I-pro, BB,BL series) , Hunt (всички модели) и др IP камери. Включен CMS за серия SVR. Наблюдение през мобилен телефон 3G. Произход: SEEnergy, Taiwan		660
SVR-632	32 канален мрежов рекордер. Поддръжка на 4xSATA - 4bay, с поддръжка RAID 0, 1, 5 . Linux OS, RISK CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Real Time визуализация и запис на до 32 IP камери + 32 канала звук - 960fps @ 1280x1024 , поддръжка на мегапикселоци камери и HD камери. Поддръжка на H.264 , MPEG-4, MJPEG копиресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server, CMS за до 120 устройства, централизиран мониторинг контрол на PTZ. Алармени входи. 220AC/ 200W. Поддръжка на AXIS (всички модели) Panasonic (I-pro, BB,BL series) , Hunt (всички модели) и др IP камери. Включен CMS за серия SVR. Наблюдение през мобилен телефон 3G и smart phone. E-SATA . Произход: SEEnergy, Taiwan		999
SJT-02	USB joystick. Поддръжка следните софтуерни платформи: Pi-VU Pro/ Pi-Vu Pro Lite/ Pi-Vu Central Basic/Pi-Vu Central Basic Plus Произход: SEEnergy, Taiwan		198
PI VU CMS	CMS за всички продукти SEEnergy Произход: SEEnergy, Taiwan		0
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ HUNT			
HNR-09EC	9 канален мрежов рекордер. 2xSATA. Linux OS, Real Time визуализация и запис на до 9 IP камери- всеки с максимална резолюция до 2M(1600x1200)/25FPS. 9 канала звук. RS485. Поддръжка на H.264 копиресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server. Поддръжка на VGA, HDMI локален монитор за визуализация, преглед на запис, мениджмънт - посредством GUI. 2x USB 2.0 back up . Поддръжка на Hunt (всички модели) . Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, Windows mobile, Symbian. CMS. Произход: HUNT, Taiwan		484
HNR-16AF	16 канален мрежов рекордер. 4xSATA. Linux OS, Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери- всеки с максимална резолюция до 2M(1600x1200)/25FPS. 16 канала звук. 16 алармени входи, 2 алармени изхода, RS485. Поддръжка на H.264 копиресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server. Поддръжка на VGA локален монитор за визуализация, HDMI 1080p , преглед на запис, мениджмънт - посредством GUI. Поддръжка на Hunt(всички модели) . Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, Windows mobile, Symbian. CMS. Произход: HUNT, Taiwan		811
HNR-25DF	25 канален мрежов рекордер. 4xSATA. Linux OS, Real Time визуализация и запис на до 25 IP камери- всеки с максимална резолюция до 3M(2048x1536)/25FPS. 25 канала звук. 8 алармени входи, 2 алармени изхода, RS485. Поддръжка на H.264 копиресия. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server. VGA 1080p за локален монитор за визуализация, HDMI 1080p , преглед на запис, мениджмънт - посредством GUI. Поддръжка на Hunt(всички модели) . Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, Windows mobile, Symbian. CMS. Произход: HUNT, Taiwan		1260

HBR-16EE	16 канален хибриден видео рекордер. 4xSATA. Поддръжка и запис на 16 аналогови и/или 16 Мегапикселоци IP камери. Запис Real time 400 fps/CIF или 100 fps/D1. Поддръжка на H.264 копресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server. Поддръжка на VGA локален монитор за визуализация, HDMI 1080p, преглед на запис, мениджмънт - посредством GUI. Поддръжка на Hunt(всички модели). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, Windows mobile, Symbian. CMS. Произход: HUNT, Taiwan		909
CMS	CMS за мрежов рекордери Hunt. Произход: HUNT, Taiwan		0

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ TVT



TD2804NS-A <i>Real Time/1080p</i>	4 канален мрежов рекордер. 1 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/50FPS, 720P/100FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		98
TD2804NE-A <i>Real Time/1080p</i>	4 канален мрежов рекордер. 2 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/50FPS, 720P/100FPS. 4 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		133
TD2804PS-A <i>Real Time/1080p</i>	4 канален мрежов рекордер. 1 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/50FPS, 720P/100FPS. 4 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		144
TD2808NS-A <i>Real Time/1080p</i>	8 канален мрежов рекордер. 1 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 1080P/100FPS, 720P/200FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		155
TD2808NE-A <i>Real Time/3Mpx</i>	8 канален мрежов рекордер. 2 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 3Mpx/25FPS до 3 канала; 1080P/100FPS; 720P/200FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		181

TD2808PE-A	Real Time/3Mpx	8 канален мрежов рекордер. 2 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 3Mpx/25FPS до 3 канала; 1080P/100FPS, 720P/200FPS. 8 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		280
TD2816NE-A	Real Time/3Mpx	16 канален мрежов рекордер. 2 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, с възможност за запис на 24 IP камери с резолюция до 3Mpx/200FPS до 8 канала/25FPS; 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 16 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Възможност за поддръжка на IP камери HUNT и LG, включително и PTZ камери. Произход: TVT, Китай		288
TD2816PE-A	Real Time/3Mpx	16 канален мрежов рекордер. 2 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3Mpx/25FPS до 6 канала; 1080P/200FPS, 720P/400FPS. 8 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 16 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		425
Mobile Apps TVT		Приложение за видеонаблюдение SuperLivepro за мобилни телефони с операционна система Android, iOS, Windows mobile, Blackberry за наблюдение, преглеждане на запис и управление на хибридни DVR, HD-TVI DVR, NVR и IP камери. Поддържа търсене на устройство в LAN мрежа, автоматичен ъпдейт без преинсталация и автоматично превключване Mainstream/Substream. Версия на Български език за Android и iOS. Произход: TVT, Китай		0
NVMS-1000		Професионален CMS за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг до 1 000 точки, поддържа IP камери, DVR, NVR и SDI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Възможност за отдалечен достъп през web браузър (IE). Произход: TVT, Китай		0
NVMS-5000		Професионален CMS за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг до 30 000 точки, поддържа IP камери, DVR, NVR и SDI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Настройка на различен достъп за различни оператори. Цена на канал. Произход: TVT, Китай		6

СОФТУЕР SEETEC CAYUGA ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Видео софтуерна мулти платформа, позволяваща интеграция на допълнителни модулни опции за изграждане на средни и големи IP базирани системи за видеонаблюдение. Архитектура клиент-сървър с до 50 броя мегапикселоци камери на сървър. Неограничен брой канали, сървъри и клиенти с възможност за разпределена работа „multi-server“. Пълен набор от функционалности: интелигентен запис и търсене, LPR – разпознаване на регистрационни номера, автоматично разпределение на ресурса между сървърите, WEB и Mobile клиенти (Blackberry, iPhone, iPad, Android), Lay-Out-Modul, I/O модул. Интеграция на системи за контрол на достъп, управление на сгради и пожароизвестяване. Възможност за създаване на потребителски привилегии и интеграцията им с Active Directory.

Произход: SeeTec, Германия

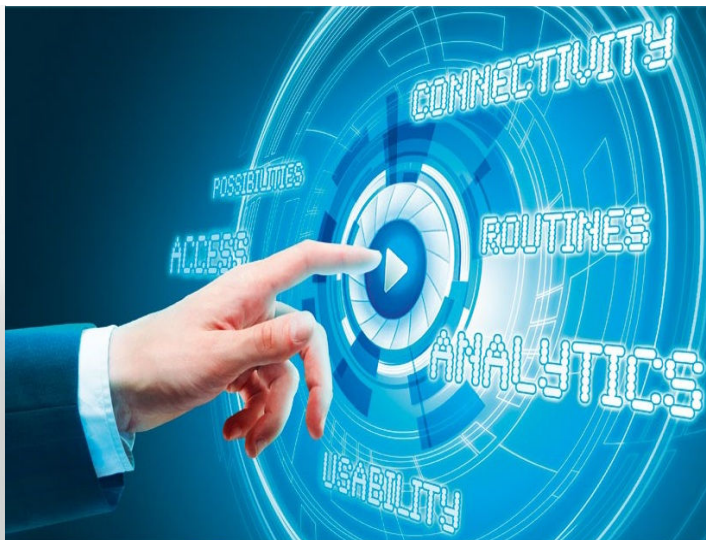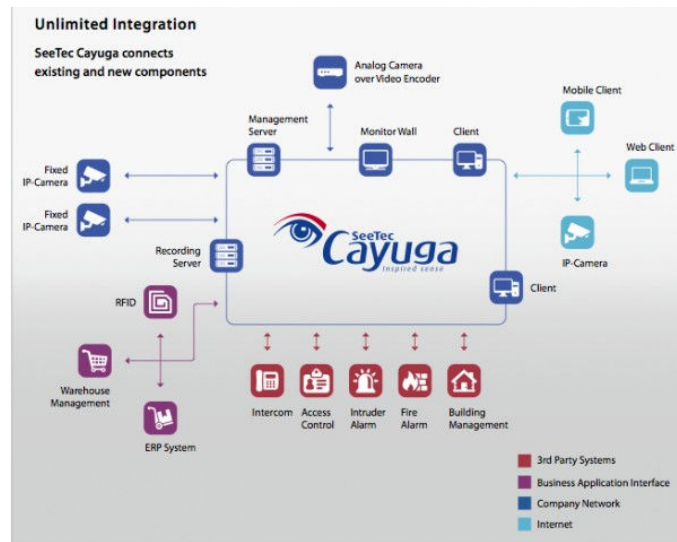

SeeTec Cayuga S50 Base Pack



Основен пакет SeeTec Cayuga S50. Разширяем до 50 камери, съдържа всички основни функции за нуждите на малки и средни инсталации. Възможност за връзка на 5 клиента. Подходящ за малки и средни едносървърни системи.

Произход: SeeTec, Германия



150

SeeTec Cayuga S50 Camera Extension

SeeTec Cayuga S50 лиценз за камера.

40

SeeTec Cayuga S50 X Base Pack



Основен пакет SeeTec Cayuga S50 X. Разширяем до 50 камери, съдържа всички основни функции за нуждите на малки и средни инсталации. Връзка на 5 клиента, Web client, Mobile Client, Remote Client. Поддържа карти на обекта и разполага със сървър базиран motion detection. Подходящ за малки и средни едно-сървърни системи.

Произход: SeeTec, Германия



150

SeeTec Cayuga S50 X Camera Extension

SeeTec Cayuga S50 X лиценз за камера.

75

SeeTec Cayuga S100 Base Pack



Основен пакет SeeTec Cayuga S100. Разширяем до 100 камери, съдържа всички функции за нуждите на средно големи инсталации. Връзка на 10 клиента, Web client, Mobile Client, Remote Client. Поддържа карти на обекта и разполага със сървър базиран motion detection. Подходящ за средни системи с разширение до два сървъра за запис. Възможност за интегриране на базови аналитични функции (SeeTec Analytics Basic) и модул за разпознаване на регистрационни номера.

Произход: SeeTec, Германия



300

SeeTec Cayuga S100 Camera Extension

SeeTec Cayuga S100 лиценз за камера.

160

 SeeTec Cayuga Infinity Base Pack	Основен пакет SeeTec Cayuga Infinity. Мулти сървърна топология, разширяем до неограничен брой сървъри и камери. Съдържа всички функции за нуждите на големи инсталации. Неограничен брой клиенти, Web client, Mobile Client, Remote Client. Поддържа карти на обекта и разполага със сървър базиран motion detection. Централизиран мениджмънт, Active Directory Support, VoIP. Възможност за интегриране на пълен пакет аналитични функции (SeeTec Analytics Basic, Premium and Enterprise), модул за разпознаване на регистрационни номера и People counting. Произход: SeeTec, Германия	 1 950
SeeTec Cayuga Infinity Camera Extension	SeeTec Cayuga Infinity лиценз за камера.	195
 SeeTec Cayuga Infinity X Base Pack	Основен пакет SeeTec Cayuga Infinity X. Мулти сървърна топология, разширяем до неограничен брой сървъри и камери. Съдържа всички функции за нуждите на големи инсталации. Неограничен брой клиенти, Web client, Mobile Client, Remote Client. Поддържа карти на обекта и разполага със сървър базиран motion detection. Централизиран мениджмънт, резервирани сървъри за запис, Active Directory Support, VoIP. Възможност за интегриране на пълен пакет аналитични функции (SeeTec Analytics Basic, Premium and Enterprise), модул за разпознаване на регистрационни номера и People counting. Произход: SeeTec, Германия	 1 950
SeeTec Cayuga Infinity X Camera Extension	SeeTec Cayuga Infinity X лиценз за камера.	230
 SeeTec Cayuga LPR Basic License	SeeTec Cayuga LPR базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера. За работата на системата е необходим базов лиценз Cayuga S100 или по-висок и съответния брой лицензи за камери. Произход: SeeTec, Германия	 2 895
SeeTec Cayuga LPR Extension License	SeeTec Cayuga LPR лиценз за 2 камери.	895
SeeTec Cayuga Object counting	SeeTec Object counting лиценз за броене на преминаващи обекти и хора, които преминават определени точни.	295
SeeTec Analytics Basic	SeeTec Analytics Basic (Object Classification, Tripwire also non-linear, Multi Line Tripwire, Area of Interest „Inside“)	195
SeeTec Analytics Premium	SeeTec Analytics Premium (Object Classification, Tripwire also non-linear, Area of Interest „Inside“, Enters, Exits, Appears, Disappears)	495
SeeTec Analytics Enterprise	SeeTec Analytics Enterprise (Object Classification, Tripwire also non-linear, Area of Interest „Inside“, Enters, Exits, Appears, Disappears, Loitering, Left Objects, Removed Objects)	995

СОФТУЕР SEETEC PRO BOX ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Професионален софтуер за запис и менажиране на IP камери **от висок клас**, подходящ за запис и мениджмънт на малки и средни обекти - до 25 канала . Поддръжка на Megapixel камери. Пълен набор от функции. Поддръжка на **AXIS, Panasonic, Lumenera, Arecont, JVC, Sony**, и др. Стандартен и алармен запис, гъвкави потребителски настройки на записа, Event list. PTZ контрол, Joystick, On image control, интелигентен детектор на движение, детектор директно от камерата, I/O модул, e-mail, e-мар и др.

Произход: SeeTec, Германия



Probox 5	Професионален софтуер за запис и менажиране на 5 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 1 „Just Watch“ клиент, 1 I/O модул. С възможност за надграждане до по-големи системи. Произход: SeeTec, Германия	299
Probox 10	Професионален софтуер за запис и менажиране на 10 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 1 Стандартен клиент, 1 „Just Watch“ клиент, 2 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	700
Probox 15	Професионален софтуер за запис и менажиране на 15 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 1 Стандартен клиент, 1 „Just Watch“ клиент, 3 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	1000
Probox 20	Професионален софтуер за запис и менажиране на 20 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 2 Стандартен клиент, 2 „Just Watch“ клиент, 4 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	1350
Probox 25	Професионален софтуер за запис и менажиране на 25 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 2 Стандартен клиент, 2 „Just Watch“ клиент, 5 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	1700
Probox 30	Професионален софтуер за запис и менажиране на 30 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 2 Стандартен клиент, 2 „Just Watch“ клиент, 5 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	2650
Probox 35	Професионален софтуер за запис и менажиране на 35 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 2 Стандартен клиент, 2 „Just Watch“ клиент, 5 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	3000
Probox 40	Професионален софтуер за запис и менажиране на 40 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 3 Стандартен клиент, 2 „Just Watch“ клиент, 5 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	3450
Probox 50	Професионален софтуер за запис и менажиране на 50 IP камери . В комплекта: 1 Master клиент, 3 Стандартен клиент, 3 „Just Watch“ клиент, 5 I/O модула. Произход: SeeTec, Германия	4450

СОФТУЕР SEETEC ENTERPRISE ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Софтуерна платформа за изграждане на средни и големи IP базирани системи за видеоконтрол. Архитектура клиент-сървър с до 80 броя мегапикселови камери на сървър. Капацитет на базата данни до 2500 FPS. Неограничен брой канали, сървъри и клиенти с възможност за разпределена работа „multi-server“. Пълен набор от функционалности: интелигентен запис и търсене; LPR - четене на номера, POS; автоматично разпределение на ресурса между сървърите; WEB и Mobile клиенти (Blackberry, iPhone, iPad), Lay-Out-Modul, I/O модул, модул за управление PTZ камери - маршрутизиране, слеждане на обекти, multi window. Възможност за създаване на потребителски привилегии и интеграцията им с Active Directory или LDAP.

Произход: SeeTec, Германия



SeeTec Enterprise Pack	Основен пакет (лицензия) за SeeTec Enterprise Pack. Разширяем за неограничен брой лицензии. 1 Master клиент и 1 „Just Watch“ клиент. Капацитет на базата данни до 2500 FPS. Произход: SeeTec, Германия		1250
SeeTec Camera Extension	Лицензия за една камера, позволяваща надграждане на SeeTec Enterprise Pack. Неограничен брой лицензии за един сървър. Произход: SeeTec, Германия		195
SeeTec Add Database	Лицензия разпределена работа. Позволява работа с разпределена „multi-server“. Дава възможност за децентрализация на записа/мениджмънта и системния ресурс. Лицензия за 30 камери. Произход: SeeTec, Германия		599
SeeTec I/O Module	Лицензия за добавяне допълнителен I/O модул, за интеграция на допълнителни контакти/алармени входове. Произход: SeeTec, Германия		329
SeeTec	Други модули за работа със софтуер SeeTec - LPR, POS, Video analytics и др.		ASK

СОФТУЕР AXHON NEXT ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Базова лицензия на професионален софтуер за запис и менажиране на IP камери. Подходящ за запис и мениджмънт на малки, средни обекти и големи обекти. Поддръжка на Megapixel камери. Пълен набор от функции. Поддръжка на **AXIS, Panasonic, Lumenera, Arecont, JVC, Sony** и др. Стандартен и алармен запис, гъвкави потребителски настройки на записа, Event list. PTZ контрол, Joystick, On image control, интелигентен детектор на движение, детектор директно от камерата, I/O модул, e-mail, e-map и др. Поддръжка и работа с „Touch display“. Неограничен брой отдалечени клиенти. Запис и мениджмънт на до 16 камери - **безплатно с ограничение на дисковия архив от 1Tb.**

Произход: Axhonsoft, Русия

SW-SMU-S16-RTL	Лицензия за upgrade на AXHON NEXT към AXHON NEXT PRO . Произход: Axhonsoft, Русия		220
-----------------------	--	---	------------

СОФТУЕР ISS ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Професионален записващ софтуер, с поддръжка на аналитични функции за интелигентно видеонаблюдение (IVS). Поддръжка на: **Изчезнали и оставени обекти, Детекция на задръстване, Чужди обекти, Нефокусирана камера, Следене на посока на движение, Броене на хора.** Поддръжка на H.264/MPEG-4/MJPEG и мегапикселоци камери. Live PTZ контрол, контрол на записа. Export на данни в AVI, JPEG формати, запис на аудио, поддръжка на два монитора, POP UP, 3GP и пр. Поддръжка на камери: Hunt, AXIS, Panasonic, ACTi и др.

Произход: Hunt, Тайван



iSS -04I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 4 камери. 2 канала с IVS.	148
iSS -9I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 9 камери. 2 канала с IVS.	176
iSS -16I	Лицензия за професионален софтуер за камери Hunt за 16 камери. 2 канала с IVS.	293
iSS -36I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 36 камери. 2 канала с IVS.	428
iSS -72I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 72 камери. 2 канала с IVS.	494

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР MILESTONE ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Milestone XProtect е професионален записващ софтуер с гъвкава лицензионна схема, широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Отворена платформа с над 900 IP устройства от над 80 производителя. Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за Android и iOS. **Безплатен Xprotect Go** софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 1 Smart Client, запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark. Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг **Milestone XProtect Smart Client**, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратирани изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.

Произход: Milestone, Дания

Демо версия



XProtectGo

Безплатен софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 1 Smart Client, запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark.



0

XPESBL	Базов лиценз за 2 камери XProtect Essential-2.0 за запис на до 26 камери, неограничен архив, възможност за връзка на 5 клиента, web client, event server, видео експорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, възможност за ъпгрейд. Подходящ за малки едносървърни системи с до 26 камери.		79
XPESCL	XProtect Essential лиценз за камера.		39
XPExBL	Базов лиценз за 2 камери XProtect Express – 1.0 за запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS, интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми и др. (подлежи на допълнително лицензиране). Подходящ за малки и средни едносървърни системи с до 48 камери.		159
XPExCL	XProtect Express лиценз за камера.		79
XPpBL	Базов лиценз XProtect Professional – 8.0 за мултисървърна топология с неограничен брой сървъри, всеки с до 64 камери, неограничен брой клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери или устройства, поддържа множество монитори, поддържа видео стена (подлежи на допълнително лицензиране), SDK за интеграция с други системи, двупосочно аудио, SMS нотификация. Подходящ за средни и големи мултисървърни системи.		499
XPpSRL	XProtect Professional подчинен сървър лиценз.		449
XPpCL	XProtect Professional лиценз за камера.		139
XPeBL	Базов лиценз XProtect Enterprise - 8.0 за мултисървърна топология с неограничен брой сървъри и клиенти с различни нива на достъп, вграден модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития и различни варианти за реакция, модул за интерактивна карта на обекта. Подходящ за средни и големи мултисървърни системи.		1999
XPeCL	XProtect Enterprise лиценз за камера.		199
XPcOBT	Базов лиценз XProtect Corporate за централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия, поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover servers). Подходящ за големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.		2523
XPcODL	XProtect Corporate лиценз за камера.		269
XLPRBL	XProtect Analytics - LPR базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера, за работата на системата е необходим наличен Базов лиценз XProtect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата.		195
XLPRCL	Лиценз за камера		845
XLPRLL	Софтуерна библиотека за разпознаване на регистрационни номера от различни държави (1 бр. е включена в базовия лиценз XLPRBL) – допълнителна.		445
Milestone Xprotect Smart Client	Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременно връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратиран изглед (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.		0

Milestone Xprotect Mobile	Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - поддържат се Apple iOS и Android. Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в различни програмируеми квадратиран изглед (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното устройство като изнесена допълнителна камера в Milestone (Push video).		0
----------------------------------	--	---	----------

SUP	Допълнителен софтуерен ъпгрейд - XProtect SUP (Software Upgrade Plan)	по запитване
------------	--	-------------------------

АКСЕСОАРИ ЗА IP РЕШЕНИЯ

МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ

M13VM246	Мегапикселов Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 2.4 – 6 mm, Ръчна бленда, F1.2 - Close , CS mount. Aspherical. Wide: 111.3° x 83.5° ; Tele: 47.1° x 35.4° . Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		89
M12VM412	Мегапикселов Обектив 1/2 " , 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 4-12 mm, Ръчна бленда, F1.4 - Close , C mount. Aspherical. Wide: 100.5° x 73.4° ; Tele: 33.4° x 25.1° . Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		98
M12VG412	Мегапикселов Обектив 1/2 " , 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 4-12 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360 , C mount. Aspherical. Wide: 100.5° x 73.4° ; Tele: 33.4° x 25.1° . Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		106
M13VG550	Мегапикселов Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 5 – 50 mm, Auto iris, ND filter, DC Drive, F1.4 - 360 , CS mount. Aspherical . Wide: 53.8° x 40.3° ; Tele: 5.6° x 4.2° . Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		139
VIR2885MASD	Мегапикселов Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal 2.8 – 8.5 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане H 95.4°x32.7°; V 71.3°x24.4° . Aspherical, IR корекция . Произход: DAIWON OPTICS, Корея		52
NV03105D.IR	3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 3 - 10.5 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360, C mount. Хоризонтален ъгъл: 92° x 27,2°, IR коригиран . Произход: Foresat, Китай		67
TT02812D.IR (2MP)	2 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 2.8-12 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360, CS mount. Хоризонтален ъгъл: 106° x 32°, IR коригиран, DC-Iris . Произход: Foresat, Китай		49
TT02812D.IR (1.3MP)	1.3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 2.8-12 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360, CS mount. Хоризонтален ъгъл: 92° x 28°, IR коригиран, DC-Iris . Произход: Foresat, Китай		36
RV 0515D.IR	Мегапикселов DAY/NIGHT Обектив 1/3", Vari-Focal 5.0 – 15.0 mm , Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount, IR коригиран . Произход: Foresat, Китай		29

КОЖУСИ И СТОЙКИ

АНВ-70	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация. Подходящ за куполни IP камери, IP 66. 7" със стойка. Подходящ за камери AXIS, Panasonic, Hunt. Произход: Videotrec, Тайван		179
ВАНВ-30-2	Алуминиев кожух за външен монтаж за IP корпусни камери. IP 66, със стойка. Съвместим с VPoE-100 injector, отговарящ на IEEE 802.3af standart compliant. (PoE инжектора не е в комплекта). Отопление и вентилация, предно отваряне на капака. Водоустойчив RG45 куплунг в комплекта. Произход: Videotrec, Тайван		111
VPoE-100	Midspan - VPoE-100 injector, отговарящ на IEEE 802.3af standart compliant. RJ-45 вход за данни, RJ-45 10/100Base-Tx изход. Адаптер в комплекта и захранващ кабел. Захранващо напрежение AC95V- AC250V. Произход: Videotrec, Тайван		30

ГРЪМОЗАЩИТИ

WPM-LAN	Предпазителен модул за компютърни мрежи LAN (10/100 Base) RJ 45, (1-2; 3-6 pin).		6
ЕПТ 2C/NET	Двустепенен предпазител за компютърни мрежи LAN (10/100 Base) RJ 45, (1-2; 3-6 pin).		9
ЕПТ 3C/IP	Двустепенен предпазител за IP камери плюс защита за захранваща линия POE RJ45, (1-2;3-6 ;4,5 –7,8 pin)		12.7


LAN КАБЕЛИ

UTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, PVC изолация. Ролка 305м.		0.29
FTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, алуминиево фолио, PVC изолация. Ролка 305м.		0.33
SFTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, алуминиево фолио, PVC изолация, допълнителна оплетка. Ролка 305м.		0.51

КОМУНИКАЦИОННО И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ PLANET

POE UNMANAGED ETHERNET SWITCHES

FSD-504HP 	5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX, auto MDI /MDIX 4-Port 10/100Mbps 802.3af/at POE + 1-port 10/100Mbps uplink port (60W POE Budget, External Power Supply) 802.3at / af PoE injector function (port 2 to port 5) Dimensions 90 x 80 x 21 mm. Произход: Planet, Тайван		44
FSD-804P 	8-Port RJ-45 for 10/100Base-TX with 4-Port PoE injector function, Port-1 to Port-4 PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA . Max. 15.4 watts. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE Dimensions 217 x 135 x 43 mm. Произход: Planet, Тайван		66
FSD-808HP 	8-Port 10/100Mbps 802.3at PoE Desktop Switch/ PoE Inject Port 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function, PoE Usage Alarm. IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE/ PoE Power Budget 140 watts, Per Port max. 30.8W. Dimensions 280 x 180 x 44 mm. Произход: Planet, Тайван		85
GSD-808HP 	8-Port 10/100/1000bps 802.3at PoE Desktop Switch with 802.3af / 802.3at injector function. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE. PoE Power Budget 130 watts. Dimensions 280 x 180 x 44 mm. Произход: Planet, Тайван		118
FNSW-1600P 	16-Port 10/100Mbps PoE Fast Ethernet Switch / PoE Standart IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 125 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts. Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван		135

GSW-1600HP	16 10/100/1000Base-T auto-MDI/MDI-X RJ-45 ports, 16-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function. PoE Power Budget 220 watts. PoE Power Output Port 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af), Per Port 590mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at). Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван	 		209
POE-2400	24-Port IEEE 802.3af PoE Injector Hub 48-Port RJ-45 STP – 24-Port “Data input” / –24-Port “Data + Power output + 1 x 10/100Base-TX Management port. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet. Power Budget 220 watts. Dimensions 440 x 200 x 44 mm. Произход: Planet, Тайван	 		253
POE MANAGED ETHERNET SWITCHES				
FSD-804PS	8-port RJ-45 for 10/100Base-TX. 4-port with PoE injector function, Port-1 to Port-4. PoE Power Budget 60 watts. PoE Power Output Per Port 350mA . Max. 15.4 watts. Layer 2 Function, Web management, VLAN. Dimensions 217 x 135 x 43 mm. Произход: Planet, Тайван	 		66
GSD-802PS	8-Port 10/100/1000Mbps Web Smart PoE Switch with 2 Shared SFP Ports . Copper Ports 8 10/ 100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. SFP / mini-GBIC Slots 2. PoE Power Budget 123.2 watts. Layer 2 Function, Web management, VLAN, SNMP. Dimensions 330 x 155 x 43.5 mm. Произход: Planet, Тайван	 		147
FNSW-1608PS	16-Port 10/100Mbps with 8-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. PoE Standard IEEE 802.3af / PSE Power Budget 110 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts. Dimensions 440 x 120 x 44 mm. Произход: Planet, Тайван	 		135
FNSW-2400PS	24-Port 10/100Mbps PoE Web Smart Ethernet Switch / PoE Standart IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 125 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts. Web interface, SNMP v1. Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван	 		205
FGSW-2620PVM	24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP/SFP Managed PoE Switch/ PoE Standart IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 190 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts. Management Interface Console, Telnet, Web Browser. Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван	 		311
INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTION / INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTION - POE				
ISW-501T	5-Port 10/100Mbps Industrial Fast Ethernet Switch auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin ter. block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван	 		52

IGS-501T	5-Port 10/100/1000Mbps Industrial Gigabit Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван        HOBO! 	72
ISW-621TF	4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base-FX SFP Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 97 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван        HOBO! 	65
ISW-511S15	4-Port 10/100Base-TX + 1-Port 100Base-FX (Single-mode) Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -10~60 degrees C. Dimensions 135 x 97 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван       HOBO! 	81
ISW-504PT	5-Port 10/100Mbps with 4-Port PoE Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 56 mm. Произход: Planet, Тайван       HOBO! 	143
ISW-514PTF	4-Port 10/100Mbps with PoE + 1-Port 100 SFP Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block , Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 56 mm. Произход: Planet, Тайван       HOBO! 	147
WIRELESS SOLUTION		
WNAP-6305	2.4GHz 802.11n Outdoor Wireless Access Point, Working mode AP, Client, WDS PtP, WDS PtMP, WDS Repeater (AP+WDS), Universal Repeater (AP+Client). 12dBi directional antenna, External Antenna (Option): RP-SMA type Connector. PoE, IP55.Dimension (W x D x H) 225 x 77 x 60 mm Произход: Planet, Тайван       HOBO! 	50
WNAP-7320	5GHz 300Mbps 802.11a/n Outdoor Wireless Access Point, Working mode AP, Client, WDS PtP, WDS PtMP, WDS Repeater (AP+WDS), 12dBi directional antenna, External Antenna (Option): RP-SMA type Connector. PoE, IP55.Dimension (W x D x H) 275 x 93 x 45 mm Произход: Planet, Тайван       HOBO! 	81
WNRT-617	150Mbps 802.11n Wireless Broadband Router, WAN Port: 1 x 10/100Mbps, LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port, Frequency Band 2.4 802.11n/g/b, Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS (AP+Bridge), WISP Client Router. NAT firewall with SPI, VPN Pass-through, DHCP server. Dimension (W x D x H) 174 x 110 x 23 mm Произход: Planet, Тайван        HOBO! 	17

WNRT-627	300Mbps 802.11n Wireless Broadband Router, WAN Port: 1 x 10/100Mbps, LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port, Frequency Band 2.4 802.11n/g/b, Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS (AP+Bridge), WISP Client Router. NAT firewall with SPI, VPN Pass-through, DHCP server. Dimension (W x D x H) 174 x 110 x 23 mm Произход: Planet, Тайван		20
			
SOHO SWITCHES / POWERLINE ADAPTERS / POE INJECTORS			
SW-804	8-Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch, 8 auto MDI/MDIX ports Switch Fabric 1.6Gbps. Throughput (packet per second) 1.19Mpps, Maximum Packet Size 1536bytes, FCC Part 15 Class B. Dimensions (W x D x H) 168 x 100 x 29 mm Произход: Planet, Тайван		9
			
GSD-503	5-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000Base-T Ports, 5 Auto MDI/MDIX ports, Fabric 10Gbps. Throughput (packet per second) 7.44Mpps, Maximum Packet Size 9K, FCC Part 15 Class B. Dimensions (W x D x H) 86 x 155 x 26 mm Произход: Planet, Тайван		20
			
POE-151	IEEE 802.3af Power Over Ethernet Injector (Mid-Span). 2 x RJ-45(1 for data + DC out, 1 for data in), Ethernet Data Rate 10/100Mbps. Input Voltage DC 48V, 0.4A Dimensions (W x D x H) 73 x 55 x 24 mm Произход: Planet, Тайван		20
			
PL-702-EU	500M Nano Powerline Ethernet Bridge, One RJ-45 port (10/100Base-TX Ethernet), Data PHY Rate 500Mbps over powerline and 10/100Mbps over Ethernet, 128-bit AES link encryption. Dimensions (W x D x H) 67 x 50 x 32 mm Произход: Planet, Тайван		22
			

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА**на електронни системи за техническа охрана и видеонаблюдение****Общи условия**

За срока на гаранция, сервизът на Доставчика е упълномощен:

- да ремонтира повредена техника;
- да издава протоколи за отказ от гаранция;
- да предоставя заместваща техника;
- да заменя продукти.

Настоящата гаранция не ограничава правата на потребителите и не отменя задълженията на Доставчика и инсталатора съгласно Закона За Защита На Потребителите.

РАК ООД декларира, че стоките, които доставя отговарят на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно разпоредбите на българското законодателство и европейските директиви.

При продажбата на устройство на краен потребител, Клиентът е длъжен да:

- представи устройството и неговата пълна функционалност;
- попълни гаранционната карта и предаде хартиено копие на крайния потребител;
- информира крайния потребител за гаранционните условия и гаранционния срок на устройството;
- информира крайния потребител относно начина на предявяване на гаранционен иск.

Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не покрива софтуер, за който са предоставени или важат лицензионни споразумения или отделни гаранционни условия или изключения.

Такса за диагностика на устройството се дължи в случай, че:

- диагностиката на продукта, извършена от Доставчика или офис на Доставчика, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
- -ако продуктът работи нормално и не може да бъде установен дефект в хардуера.

Обхват на гаранцията:

Гаранцията обхваща нови устройства и е валидна само при спазване на условията за експлоатация на всяко едно от устройството и на гаранционните условия.

С тази гаранция, Доставчикът гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката.

Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в устройството, дължащ се на неправилно вложени материали или неправилна изработка, Доставчикът ще извърши ремонт безплатно или, по негово усмотрение, може да замени безплатно устройството или дефектиралите му части според условията и ограниченията по-долу.

- Рекламации за количествени и видими качествени недостъци следва да се

Основни положения

Гаранционната политика на РАК ООД разглежда следните основни положения

- Срок и място на гаранцията;
- Условия на гаранцията;
- Грижа с максимално професионално ниво на услугата в страната.

Единственото задължение на Доставчика в тази гаранция е да ремонтира или заменя продукти съгласно условията на тази гаранция. Доставчикът не носи отговорност за загуби или щети, включително икономически или нематериални загуби, пропуснати ползи, печалби, косвени, случайни или закономерни загуби или щети, включително данни свързани с устройството или свързаните с него други устройства.

Срок на гаранцията

Всяко ново устройство, закупено от Доставчика е защитено с 2 (две) годишна национална гаранция.

Гаранцията е валидна за територията на Република България, като гаранционната политика на Доставчика се поддържа от Клиентите на компанията и се извършва в централния сервиз в град София.

Гаранционният срок се отчита от датата на стоквата разписка, издадена от офисите на Доставчика и подписана от упълномощените за приемане и предаване на стоката служители на двете Страни.

Гаранцията не е валидна в случаите:

■ Ако името на модела и/ или серийния номер на продукта е променен, изтрят, премахнат или нечетлив.

■ Не е извършвана периодична поддръжка, навременен ремонт или замяна на части поради нормално износване.

■ За подмяна на консумативи.

■ При щети и дефекти, причинени от промени в него, употреба, работа или

предявяват от Клиента в момента на приемане на стоката и се отразяват в ППП;

■ Рекламации за скрити недостатъци и дефекти, които са трудно забележими при приемането, се предявяват от страна на Клиента в срок до 3 (три) работни дни след приемането на устройството;

В този случай, устройството се заменя, ако е в търговски вид и пълна търговска комплектация.

■ Всяка неизправност, предизвикана от дефектни материали или некачествена изработка по време на производството, която се е появила в рамките на 2 (две) години след продажбата на устройството на дилъра.

■ Гаранцията е валидна при предоставяне на дефектиралото устройство до 5 (пет) работни дни след регистрацията на дефекта в който и да е офис на Доставчика. За целите на ремонта, може да се наложи временно да се спре работата на системата.

■ Всички препоръки, дадени от сервизните инженери на Доставчика за ползването на устройство, след откриването на дефект и преди неговото отстраняване, трябва строго да се спазват. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема или да причини други неизправности или щети, както и да повреди други устройства.

■ Рекламациите се приемат в офисите на Доставчика в страната. Клиентът попълва сервизна поръчка, при оставане на устройството. Чрез тази поръчка се удостоверява датата, на която е възникнала повредата и/или дефекта, и датата на завеждане в сервиза.

■ Доставчика се ангажира със срок за отстраняване на повредата до 5 (пет) дни след предоставяне на дефектиралото устройство в сервиза.

■ В случай, че се налага поръчка на специализирани елементи, Доставчика предоставя заместваща техника.

■ Гаранционен дефект ще бъде отстранен или отремонтиран, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши с нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.

■ Извършените по силата на тази гаранция интервенции удължават срока на гаранцията на устройството с времето, в което то е било физически в ремонт в сервиз. Подменените или ремонтирани части ще бъдат покрити с неизтеклата част от 2 (две) годишната гаранция на устройството.

■ За да може отстраняването на повредата да бъде извършено в най-кратки срокове, е необходимо сервизът да разполага с идентификация на устройството - серийен номер, вписан в Гаранционната карта на изделието.

■ Гаранцията по т.2 е валидна при наличие на сервизен план за профилактика, запазващ максимална функционалност на устройствата, както и тяхната гаранция

■ Гаранцията е различна за: кабели, захранвания, конектори и букси, акумулатори, светодиоди и крушки.

експлоатация на продукта, несъответстваща на използване за професионални цели.

■ заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер.

■ състоянието на или дефектите в системи, с които е използвано или вградено устройството, различни от продуктите на Доставчика, предназначени за използване със съответния продукт

■ използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Доставчика;

■ ремонт или опит за ремонт от лица, които не са упълномощени от РАК ООД;

■ настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие от РАК ООД, включително: небрежност; инциденти, пожар, обработка с течности, химикали или други вещества, наводнение, вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари, високо или нестандартно захранващо напрежение, електростатично разреждане, включително мълнии, и други външни фактори и въздействия.

РАК ООД е компания за доставка на техника и създаване на решения за системи за сигурност.

Информационният каталог не изчерпва възможностите за продукти и софтуер.

Ето защо, винаги търсете нашите търговци за детайли.

Офис София

Бизнес Парк София

София 1766

Тел.: 02 40 16 600

Мобилен: 0897 80 7600

Факс: 02 401 6545

Mail: office@rak.bg

Сервиз:

София 1766

Тел.: 02 40 16 624

Мобилен: 0893 32 9794

Mail: service@rak.bg

От понеделник до петък:

9.00 – 16.30

Офис Варна

Бул. Ян Палах 10

Варна 9000

Мобилен: 0896 65 7184

Mail: office.varna@rak.bg

Офис Пловдив

Бул. Санкт Петербург 48

Мобилен: 0894 64 70 90

Mail: office.plovdiv@rak.bg

Офис Бургас

ул. Драма 11

Мобилен: 0898 519 626

Mail: office.burgas@rak.bg